


MINI VÁLVULA DE BOLA

ACERO INOXIDABLE C-316

ROSCA HEMBRA EN AMBOS LADOS

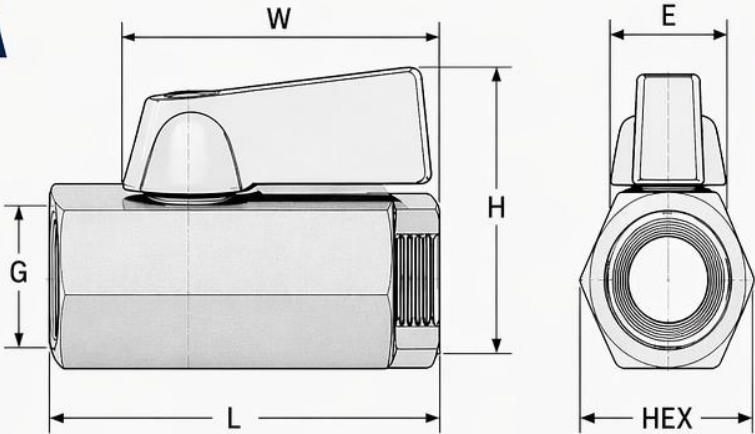

RANGO DE PRESIÓN



PRESIÓN MÁXIMA
1000 PSI
(WOG)

PRESIÓN DE PRUEBA
1500 PSI
(HIDROSTÁTICA)

APLICABLE A:
AGUA, ACEITE, GAS
Y AIRE COMPRIMIDO

RANGO DE TEMPERATURA

-20°C a 180°C
(SEGÚN SELLO)

MEDIDA	DIMENSIONES (mm)					
	G (ROSCA NPT)	L (LARGO)	H (ALTURA)	W (ANCHO MANIJA)	E (ESPESOR CUERPO)	HEX (HEXAGONAL)
1/4"	1/4" NPT	38.0	22.0	22.5	12.0	19.0
3/8"	3/8" NPT	38.0	22.0	22.5	12.0	19.0
1/2"	1/2" NPT	45.0	25.5	25.5	14.0	24.0
3/4"	3/4" NPT	51.0	30.0	22.5	16.5	30.0

NOTAS:

- Las dimensiones pueden variar ligeramente según el fabricante.
- Roscas NPT según ANSI/ASME B1.20.1 – Roscas BSP según ISO 228/1.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Material cuerpo: Acero Inoxidable AISI 316 (CF8M)
- Asientos: PTFE (Teflón)
- Operación: Manual 1/4 de vuelta
- Conexión: Rosca hembra en ambos lados (NPT / BSP)
- Aplicaciones: Agua, aceite, gas, aire comprimido, productos químicos